


RoHS 標準製品

POINT 特長 USE EXAMPLE 用途

- 運搬台車とキャスターの間に簡単に装着可能
- 油漏れの心配のないスプリングと潤滑素材によるスムーズな動き (実用新案第3078886号)
- 各種キャスターとの組み合わせも可能
- スチール製とステンレス製(ステンレス304)の2種

- 精密機器・部品の運搬に
 - 福祉医療機器に
 - 水産・食品関係、食品製造機械に
 - クリーンルーム内の運搬機器に
- ◎規格品以外の特注仕様にも対応しています。
(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)
◎各製品の自重に関しても、お気軽にお問い合わせ下さい。

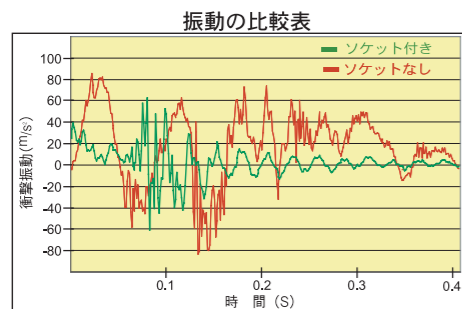

ストレッチャーでの使用例 (LGDA-PUA G(P.71)との組合せ例 SA-SO M12)

SA-SO スチール製 Steel


- SA-SO M10
- SA-SO M12
- SA-SO M16

●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

SU-SA-SO ステンレス製 Stainless

- SU-SA-SO M10
- SU-SA-SO M12
- SU-SA-SO M16

Shock Absorbing Socket

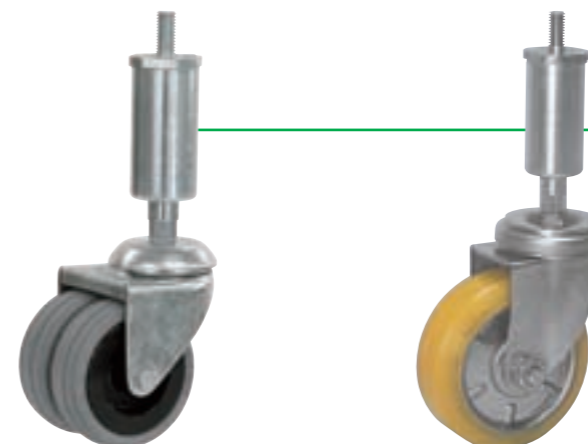

SA-SO M10
双輪キャスターLMDA-VPA75K (P.71)との組み合わせ例

SU-SA-SO M12
ステンレスキャスター SUNJ-SJ-100SEUW (P.51)との組み合わせ例



注)サイズにより数値がそれぞれ違います。

全長	ネジ長	ネジ穴長	ネジ径	ストローク	上面	緩衝荷重
115	22	30	M10×P1.5	22	34×34	~35
115	22	30	M12×P1.75	22	34×34	~35
135	26	34	M16×P2.0	23	42×42	~50

全長	ネジ長	ネジ穴長	ネジ径	ストローク	上面	緩衝荷重
115	22	30	M10×P1.5	22	34×34	~35
115	22	30	M12×P1.75	22	34×34	~35
135	26	34	M16×P2.0	23	42×42	~50

SOCKETS



M10 M12 M16

Reference Number System

製品記号

SA-SO M10
緩衝ソケット ボルトサイズM10

SU-SA-SO M16
ステンレス製緩衝ソケット ボルトサイズM16



SA-SO/SU-SA-SO