

ステンレス低床重荷重用双輪キャスターI



RoHS 標準製品

POINT

特長

- ベアリング・金具(旋回部ボール含む)にはステンレス304を使用
- 自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングで防塵カバー付
- 長期間固定したあとでも移動が容易
- 旋回が軽くなり方向転換が簡単

USE EXAMPLE

用途

- 長期固定型精密機器に
 - 重荷重低速運搬用
- ◎規格品以外の特注仕様にも対応しています。
(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)
- ◎各製品の自重に関しても、お気軽にお問合せ下さい。



SUHKT-75-MC

SUHJT-65-MCD


Stainless Steel Twin Wheeled Compact Heavy Duty Casters I



注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ違います。

その他ステンレスキャスターには以下のものがあります。

- 低床重荷重用双輪スムーズキャスター → P.57
- 低床重荷重用単輪 → P.53
- 中荷重用 → P.51
- 低床重荷重静電気帯電防止 → P.49
- 静電気帯電防止(中荷重) → P.47
- 耐熱車輪付 → P.73

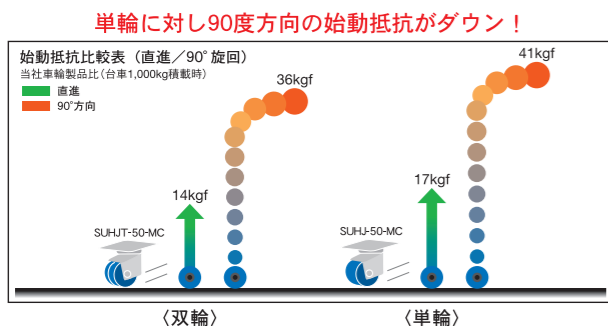

SUHJT 自在 Swivel casters



- SUHJT-50
- SUHJT-65
- SUHJT-75

SUHKT 固定 Fixed casters



- SUHKT-50
- SUHKT-65
- SUHKT-75

リム巾	車輪取付巾	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	最大許容荷重
15×2	36	78	82×82	55×55 65×65	9.5×16.5	8	18	300(2940)
17×2	40	96.5	100×100	63×63 78×78	10.5×21	10	22	400(3920)
18.5×2	43	108	100×100	63×63 78×78	10.5×21	10	25	500(4900)

リム巾	車輪取付巾	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	最大許容荷重
15×2	36	78	85×58	55×28	9.5	8	—	300(2940)
17×2	40	96.5	86×59	55×28	10.5	10	—	400(3920)
18.5×2	43	108	95×72	63×40	10.5	10	—	500(4900)

WHEELS SJB...ステンレスラジアルボールベアリング

適合車輪

車輪の詳細資料はp.80~p.90をご覧ください。



MCモノマーキャスティングナイロン(ブルー) SJB →P.84
 MCMOモノマーキャスティングナイロン(ブラック) SJB →P.86
 MCD導電性MCナイロン(ブラック) SJB →P.85
 ●体積固有抵抗値 10²~10⁴Ω・cm*
 (*材料メーカー測定値で保証値ではありません。)

Reference Number System

製品記号

SUHJ T-50-MC

自在・ステンレス製 双輪 φ50 MC車輪

SUHK T-75-MCD

固定・ステンレス製 双輪 φ75 MCD車輪

