

自在⇔固定切換キャスター - 旋回ストッパー -



RoHS 標準製品

POINT

特長

- 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル (意匠登録No.968313号)
- 自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングで防塵カバー付



- ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単
 - ーロック位置の確認・調整不用
 - ー自由な位置でロックを上げて走行させると自動にロックします。

USE EXAMPLE


用途

- 各種運搬台車に
- ◎規格品以外の特注仕様にも対応しています。(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)
- ◎各製品の自重に関しても、お気軽にお問合せ下さい。



Directional Lock Casters

Swivel ⇔ Fixed

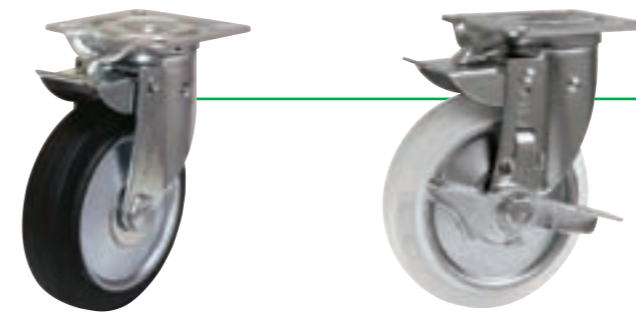

NJK-150W

NJKB-150WW



注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ違います。

NJK 自在 Swivel casters



NJK-130
NJK-150
NJK-200

NJKB 自在ストッパー付 Swivel with stopper



NJKB-130
NJKB-150
NJKB-200

●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

リム巾	車輪取付巾	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	最大許容荷重		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	W SST WUW kg(N)	LW EUW kg(N)	SPM WW LW kg(N)
42	56	188	112×112	75×75-90×90	11×21.5	12 (外径20mmカラー入)	41	180 (1760)	250 (2450)	140 (1370)
45	56	198	112×112	75×75-90×90	11×21.5	12 (外径20mmカラー入)	41	200 (1960)	300 (2940)	80 (780) 160 (1560)
45	62	250	140×140	100×100-115×115	11.5×22	12 (外径20mmカラー入)	58	250 (2450)	400 (3920)	100 (980) 200 (1960)

WHEELS

CB ... プレスベアリング JBB ... ラジアルボールベアリング

適合車輪

車輪の詳しい資料はp.80~p.90をご覧ください。



- Wゴム (SBR)** CB ●Wゴムに比べ動き軽快! ●反発弾性1.8倍/始動性能は2.5倍 (注) φ150・φ200のみ対応
- SSTスーパーソリッド** JBB ●体積固有抵抗値 10⁹~10¹⁰Ω・cm*
- UWウレタン (UR)** JBB ●抗菌性・高弾性・耐油性
- EUW制電性ウレタン** JBB ●体積固有抵抗値 10⁹~10¹⁰Ω・cm* (*材料メーカー測定値で保証値ではありません。)
- WUW抗菌ホワイトウレタン** JBB ●抗菌性・高弾性・耐油性 ●床面保護・車輪の跡がつかない
- WWホワイトエンゴム (BR)** CB ●耐寒性 (-40°C ~ +90°C) ●床面保護・車輪の跡がつかない
- LWエンゴム (BR)** CB ●耐寒性 (-40°C ~ +90°C) ●床面保護・車輪の跡がつかない
- SPMセミニューマチック** JBB (注) φ150・φ200のみ対応

Reference Number System 製品記号

NJK -150 W
自在・固定 切換 φ150 ゴム車輪

