

# 巾広フォークキャスター —糸くず・ヒモ等からみ対策用—

RoHS 標準製品




## POINT 特長 USE EXAMPLE 用途

- 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル (意匠登録No.968313号)
- 自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング

- すき間から糸くず等が入り込み回転を妨げ、取り除くのが困難

- フォークを広げることで、からみにくく、からんでも取り除きやすい



〈スタンダード・カバー付フォーク〉



〈シシク巾広フォーク〉



こんなことになる前に！

- 紡績、燃糸等繊維関連工場に
  - 市場の運搬台車に
- ◎規格品以外の特注仕様にも対応しています。  
(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)  
◎各製品の自重に関しても、お気軽にお問合せ下さい。




LWYJ-130



UWYK-150

## Wide Fork Casters

Protecting the wheel bearings against thread and dirt



注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ違います。

### YJ 自在 Swivel casters

YJ-130
YJ-150
YJ-200

●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

### YK 固定 Fixed casters

YK-130
YK-150
YK-200


●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

リム巾	車輪取付巾	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	最大許容荷重		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	W SST kg(N)	LW EUW kg(N)	SPM WW LW kg(N)
42	87	175	108×108	80×80	11.5	20	40	180 (1760)	250 (2450)	140 (1370) 80 (780) 160 (1560)
45	87	197	120×120	90×90	11.5	20	45	200 (1960)	300 (2940)	100 (980) 200 (1960)
45	87	246	140×140	112×112	11.5	20	58	250 (2450)	400 (3920)	

リム巾	車輪取付巾	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	最大許容荷重		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	W SST kg(N)	LW EUW kg(N)	SPM WW LW kg(N)
42	87	175	137×93	100×56	11.5	20	—	180 (1760)	250 (2450)	140 (1370) 80 (780) 160 (1560)
45	87	197	137×93	100×56	11.5	20	—	200 (1960)	300 (2940)	100 (980) 200 (1960)
45	87	246	151×100	112×63	11.5	20	—	250 (2450)	400 (3920)	

## WHEELS CB ... プレスベアリング JBB ... ラジアルボールベアリング

適合車輪 車輪の詳細資料はp.80~p.90をご覧ください。

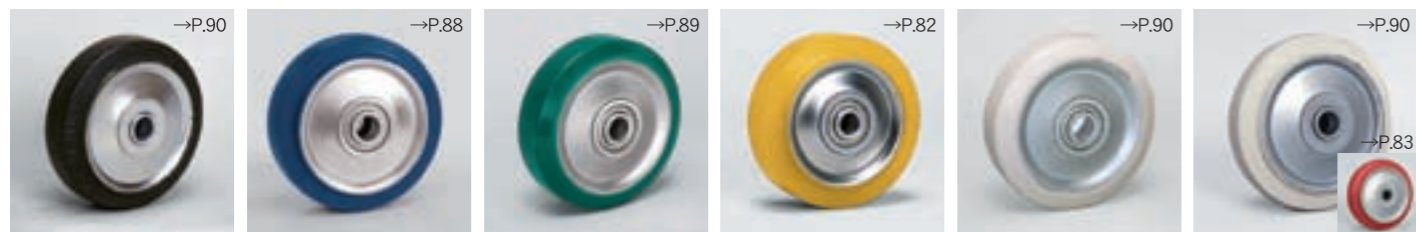

- Wゴム (SBR) CB**
- SSTスーパーソリッド JBB**  
●Wゴムに比べ動き軽快!  
●反発弾性1.8倍/始動性能は2.5倍  
注) φ150・φ200のみ対応
- UWウレタン (UR) JBB**
- EUW制電性ウレタン JBB**  
●体積固有抵抗値 10<sup>10</sup>~10<sup>12</sup>Ω・cm\*  
(\*材料メーカー測定値で保証値ではありません。)
- WUW抗菌ホワイトウレタン JBB**  
●抗菌性・高弾性・耐油性  
●床面保護・車輪の跡がつかない
- WWホワイトジェンゴム (BR) CB**  
●耐寒性 (-40°C ~ +90°C)  
●床面保護・車輪の跡がつかない
- LWジェンゴム (BR) CB**
- SPMセミニューマチック JBB**  
注) φ150・φ200のみ対応

## Reference Number System 製品記号

**W** YJ-150  
ゴム車輪 自在 φ150

**LW** YK-150  
ジェンゴム車輪 固定 φ150

