

双輪リフトロックキャスター —フリーロールアジャスト付— NEW




RoHS 標準製品

POINT 特長

- 降下式ウレタンパッドにより強力にストップするリフトロック機能
- フリーロールアジャスト機能により筐体を持ち上げずに高さ調整が可能
- 車輪の材質はウレタンとナイロンの2種類から選択可能

■リフトロック

レバーを踏むと、取付金具と同軸上にストップパッドが降りてきます。

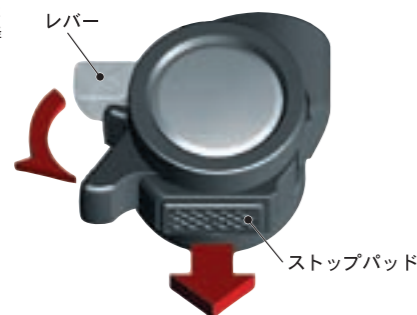

USE EXAMPLE 用途

- テーブルや収納家具に
- 検査・測定機器に
- OA機器に
- 展示装飾用什器に
- 医療機器に

◎規格品以外の特注仕様にも対応しています。
(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)
◎各製品の自重に関しても、お気軽にお問合せ下さい。



KP-50-U 自在ウレタン Swivel casters



KP-50B-U
KP-50S-U

KPB-50-U 自在ウレタンリフトロック付 Swivel with stopper



KPB-50B-U
KPB-50S-U

KP-50-N 自在ナイロン Swivel casters



KP-50B-N
KP-50S-N

KPB-50-N 自在ナイロンリフトロック付 Swivel with stopper



KPB-50B-N
KPB-50S-N

K-SJ-50-U 自在ウレタンネジ込み Threaded stem fitting



K-SJ-50B-U
K-SJ-50S-U

KB-SJ-50-U 自在ウレタンネジ込みリフトロック付 Threaded stem fitting with stopper



KB-SJ-50B-U
KB-SJ-50S-U

K-SJ-50-N 自在ナイロンネジ込み Threaded stem fitting



K-SJ-50B-N
K-SJ-50S-N

KB-SJ-50-N 自在ナイロンネジ込みリフトロック付 Threaded stem fitting with stopper



KB-SJ-50B-N
KB-SJ-50S-N

WHEELS



Uウレタン
●ベアリングなし

Nナイロン
●ベアリングなし



Adjustable Lift Casters




車輪径 mm	リム巾 mm	車輪取付巾 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	偏心 mm	最大許容荷重 kg(N)
50	12x2	46	70	54x54	42x42	6.5	12	40(390)
50	12x2	46	70	54x54	42x42	6.5	12	40(390)
50	12x2	46	65	ネジ径×長さ×ピッチ M10×15×P1.5			12	40(390)
50	12x2	46	65	ネジ径×長さ×ピッチ M10×15×P1.5			12	40(390)

Reference Number System

製品記号

KP - 50 B - U
自在プレート (リフトロック無し) φ50 車輪カバーブラック ウレタン車輪

KB - SJ - 50 S - N
自在 (リフトロック付) ネジ込みタイプ φ50 車輪カバーシルバー ナイロン車輪

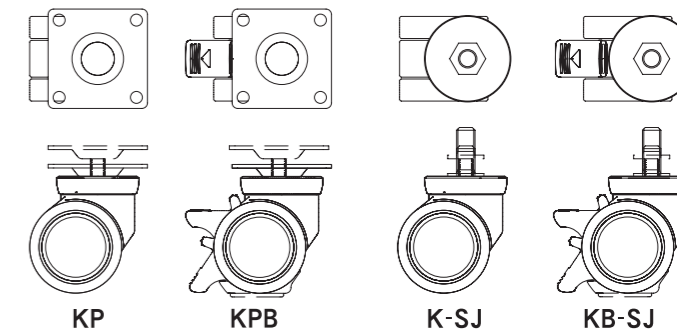

KP

KPB

K-SJ

KB-SJ