

双輪キャスター

RoHS 標準製品



POINT 特長

- 独自の旋回部構造により双輪キャスターの特長である、旋回性・走行性を最大限に発揮
- ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー(LGDA-RAを除く)
—操作のしやすいペダル式
- LMDA/ボルト取付タイプは市販のボルト(M10)で取付けできます。
—任意の長さのボルトを挿入可能




USE EXAMPLE 用途

- 各種運搬台車に
 - 歩行補助器に
 - 医療機器に
 - 精密機器・計測機器に
- ◎規格品以外の特注仕様にも対応しています。
(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)
◎各製品の自重に関しても、お気軽にお問合せ下さい。



後方ペダルストッパー
LDA-VPA50K-FI
(旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー)

Twin Wheeled Casters

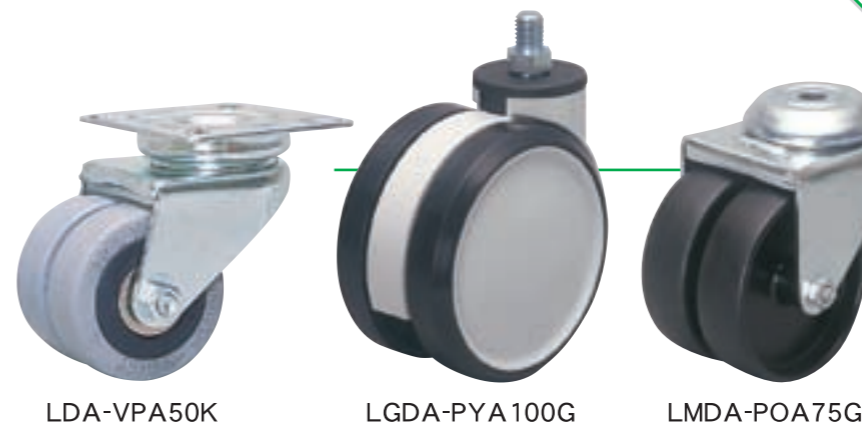

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

LDA-VPA K 自在 Swivel casters

- LDA-VPA50K
- LDA-VPA75K

●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

LDA-POA G 自在 Swivel casters

- LDA-POA50G
- LDA-POA75G

●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

LMDA-VPA K ボルト取付 Bolt hole fitting

- LMDA-VPA50K
- LMDA-VPA75K

●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

LMDA-POA G ボルト取付 Bolt hole fitting

- LMDA-POA50G
- LMDA-POA75G

●金具カラー(仕上げ): Uユニクロメッキ

LGDA ネジ込み Threaded stem fitting

- LGDA-100

LDA-VPA K-FI 自在ストッパー付 Swivel with stopper

- LDA-VPA50K-FI
- LDA-VPA75K-FI

LDA-POA G-FI 自在ストッパー付 Swivel with stopper

- LDA-POA50G-FI
- LDA-POA75G-FI

LMDA-VPA K-FI ボルト取付ストッパー付 Bolt hole fitting with stopper

- LMDA-VPA50K-FI
- LMDA-VPA75K-FI

LMDA-POA G-FI ボルト取付ストッパー付 Bolt hole fitting with stopper

- LMDA-POA50G-FI
- LMDA-POA75G-FI


LGDA-RA ネジ込みストッパー付 Threaded stem fitting with stopper

- LGDA-100-RA

リム巾	車輪取付巾	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	最大許容荷重
18×2	45	71	60×60	38×38 48×48	6.2	6	31	70(680)
25×2	60	101	60×60	40×40 46×46	6.2	6	34	100(980)
18×2	45	71	60×60	38×38 48×48	6.2	6 (外径8mmカラー入)	31	80(780)
23×2	60	101	60×60	40×40 46×46	6.2	6 (外径8mmカラー入)	34	100(980)
リム巾	車輪取付巾	取付高	取付座	取付穴	ボルト頭	軸径	偏心	最大許容荷重
18×2	45	71	41	10.2	17	6	31	70(680)
25×2	60	98	55	10.2	21	6	34	100(980)
18×2	45	71	41	10.2	17	6 (外径8mmカラー入)	31	80(780)
23×2	60	98	55	10.2	21	6 (外径8mmカラー入)	34	100(980)
リム巾	車輪取付巾	取付高	ネジ径×長さ	偏心	最大許容荷重			
19×2	PYA 61 PUA 65	120	M12×15	33	110(1070)			

WHEELS JBB ...ラジアルボールベアリング

適合車輪 車輪の詳細資料はp.80~p.90をご覧ください。

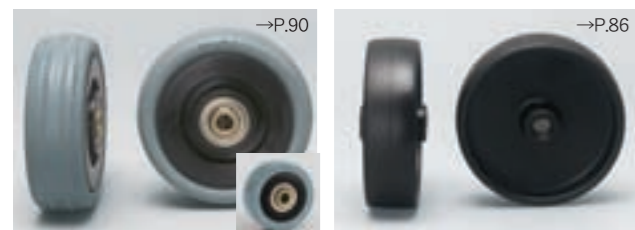

(LDA/LMDA用) VPA Kゴム(SBR) ●ベアリング入
(LDA/LMDA用) POA Gナイロン(ナイロン6) ●カラー入



(LGDA用) PYA Gナイロン(ナイロン6) ●ベアリングなし
(LGDA用) PUA Gウレタン ●ベアリングなし

Reference Number System 製品記号

LDA -VPA 50 K -FI
自在 ゴム車輪 φ50 ベアリング入 ストッパー付

LMDA -POA 75 G
ボルト取付 ナイロン車輪 φ75 ベアリングなし

