アクセサリ

PUポリウレタン車輪

PU-150

階段昇降用台車に使用

特　長・用　途

- 走行時の振動・衝撃はもちろん、騒音の発生も減少。
- 福祉医療機器・配膳台車・精密機器の運搬などに。

〈特注使用例〉
車椅子の前輪

◆ PU-150

台湾製

	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	ボス幅 mm	軸径 mm	自重 kg
PU-150	75(730)	150	35	40	8	0.28

・JBBラジアルボールベアリングを装備。

シェルフブラケット

SHB-30

壁に設置

特　長・用　途

- 折りたたみ可能な金具。
- 1セット2本入り。固定用ビス付き。
- 壁掛けの棚や台車用サイドテーブルに。

◆ SHB-30 ／ SHB-20

台湾製

	最大許容荷重 kg(N)	奥行 mm(inch)	高さ mm	幅 mm
SHB-30	30(290)	295(12)	135	40
SHB-20	25(240)	200(8)		

・最大許容荷重は２本使用時

〈特注使用例〉
台車に装着

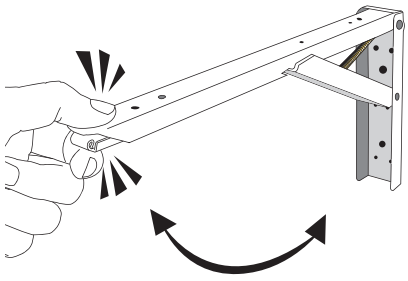

運搬台車
ドーリーカート
２段・３段運搬台車
ストッパー付
パイプ材仕様
アミかご・キャンバス
ソリ付
２輪運搬台車
農業・園芸用
バッテリーカート
アクセサリ