


# ストッパーゴム

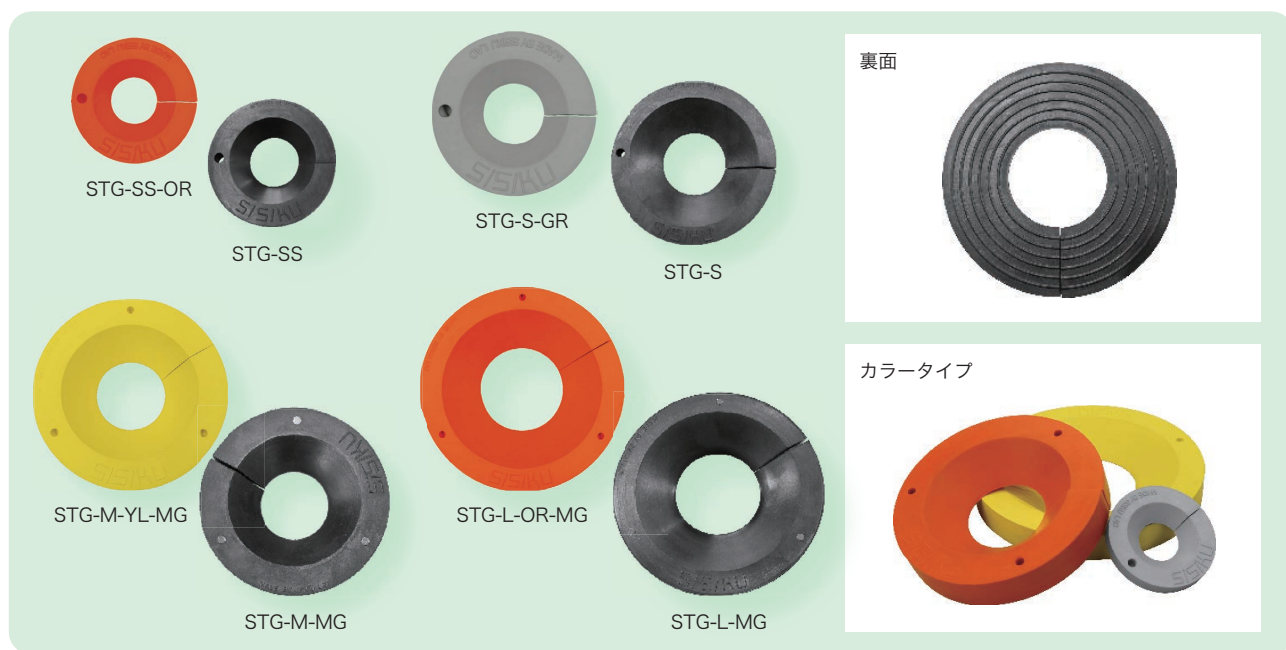

## 特長・用途

- ▶ 台車を停止させた時に車輪を固定するゴム製のストッパーです。
- ▶ 裏面には滑り止めの溝が入っています。

## 使用方法

- ▶ ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。



## 一時保管方法



- 通常タイプ  
台車のハンドルに引っ掛けて保管できます。



- 磁石入りタイプ  
台車のネーム板に貼り付けて保管できます。

## ◆ STG ストッパーゴム

|        |           | 直径 (mm) | 穴径 (mm) | 厚さ (mm) | 自重 (g) | 対応車輪径 (mm) |
|--------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|
| SS     | STG-SS    | 50      | 19      | 6.5     | 14     | φ 50*      |
| SS 磁石入 | STG-SS-MG |         |         |         |        |            |
| S      | STG-S     | 75      | 30      | 10      | 36     | φ 75-100   |
| S 磁石入  | STG-S-MG  |         |         |         |        |            |
| M      | STG-M     | 100     | 40      | 19      | 122    | φ 100-130  |
| M 磁石入  | STG-M-MG  |         |         |         | 123    |            |
| L      | STG-L     | 120     | 50      | 15      | 134    | φ 150-200  |
| L 磁石入  | STG-L-MG  |         |         |         | 135    |            |

- ・※：φ 50mm×車輪幅20mmまで対象です。
- ・標準タイプにも磁石用の穴が空いています。
- ・対応車輪径は当社製品を対象としています。