


# 2輪運搬台車

画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

## ◆ゴムクローラー式階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-1	520 × 180	1200	150 (平地使用时)	ゴムクローラー	16.0

最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。

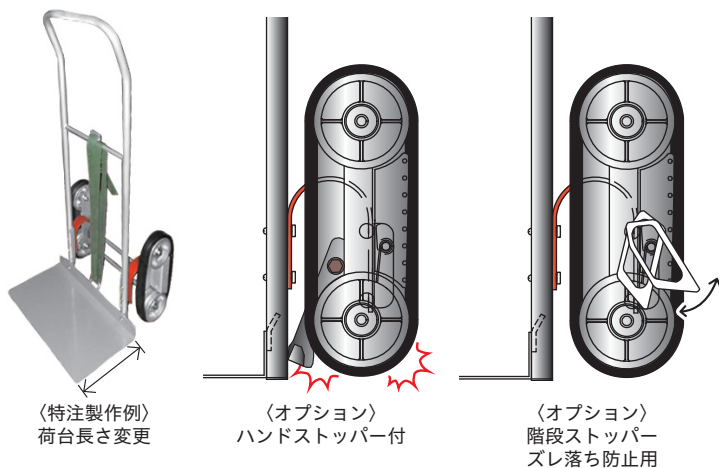

## ◆ガスボンベタイプ


	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-B1	390 × 1200	1000	150 (平地使用时)	ゴムクローラー	15.5

最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



アクセサリ

# ゴムクローラーユニット

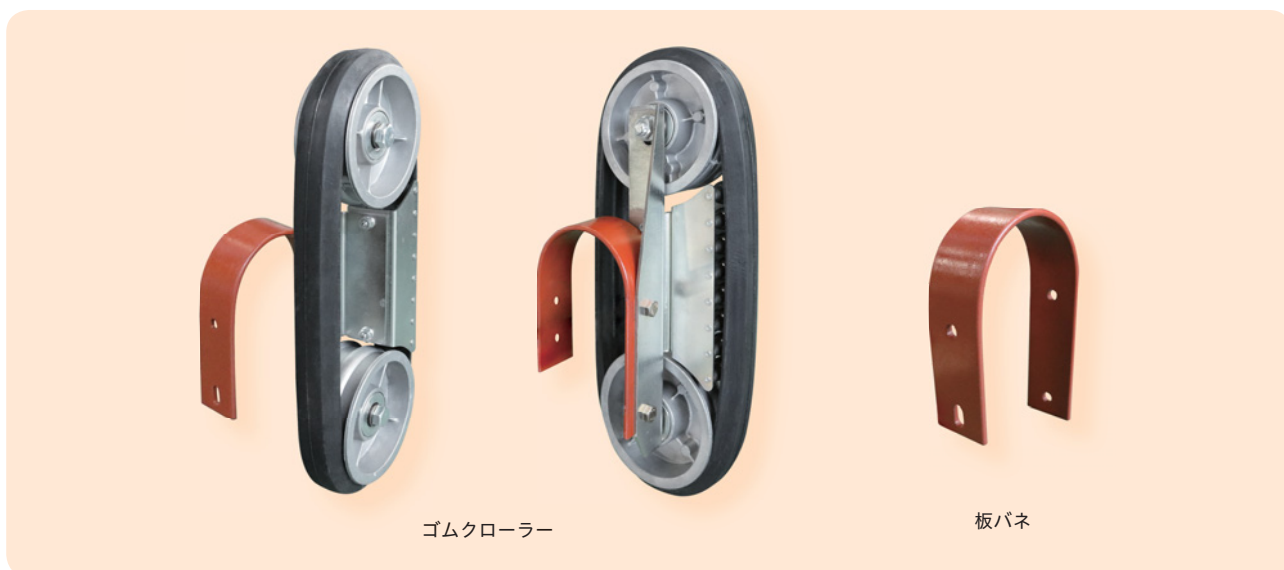


ゴムクローラー

板バネ

## 特長・用途

- ▶ 2輪運搬台車ゴムクローラータイプの交換部品に。
- ▶ 板バネは振動衝撃を吸収緩和します。
- ▶ 特注対応も致します。ご相談ください。



## 特注仕様例




ゴムクローラー



ゴムクローラー使用例

	横幅 mm	高さ mm	最大許容荷重 kg
ゴムクローラー	150	410	150 (平地使用時)

- ・ゴムクローラー 2つ仕様の場合
- ・最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。

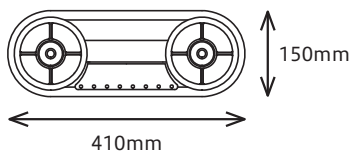

# 2輪運搬台車


## キャリーアップ

画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

### ◆階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	乗り越え高さ mm	自重 kg
HT0101N-PU	350 × 370	1150	120 (平地使用时)	ポリウレタン車輪 (車輪径 150mm)	138	14.4
HT0101N				ソリッドゴム車輪 (車輪径 172mm)	160	16.5

最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。

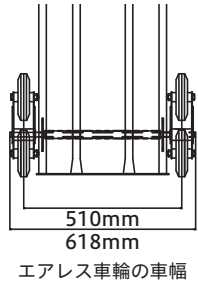

エアレス車輪の車幅



〈特注仕様例〉  
荷台に箱を取り付け



HT0101N-PU



HT0101N  
折りたたみ時

## キャリーケース

### ◆折りたたみタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-01	350 × 300	1100	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	11.4



板バネ  
振動振動を吸収緩和



HT-CC-01



折りたたみ時

	荷台サイズ mm	ハンドル高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-1	360 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	10.6
HT-CC-4	350 × 300				10.3



板バネ  
振動振動を吸収緩和



HT-CC-1



HT-CC-4