

アルミ製

# 運搬台車／ばんじゅう運搬台車

製品記号例 **SA-AL** ※[SW]ステンレス製 ゴム車輪  
 ハンドル折りたたみ アルミ製

**TC 4320**  
 ドーリーカート Sタイプ

ハンドルタイプ A:折りたたみ

アルミ製

◆ステンレスキャスタ ゴム車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg
SA-AL	470×740	470×640	150	170	850	9.5
MA-AL	600×900	600×800	300	205	890	15.0



MA-AL

◆ゴム車輪付キャスタ

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	自重 kg
TC4320	375×540	355×520	ゴム車輪 100mm	150	150	4.9
TC4321	475×685	455×665				5.5

中国製

・ゴム車輪のみ対応可能です。



TC4320



TC4321

適合キャスタ

[SW] ステンレス ゴム車輪 [NBS]



	自在旋回	固定
Sタイプ	SUNJ-100SW	SUNK-100SW
Mタイプ	SUNJ-125SW	SUNK-125SW

▶ P.73

[NBS] ステンレスニードルベアリング

スチール製

# ドーリーカート (ばんじゅう運搬台車)

スチール製

◆LSG-65Rゴム車輪付キャスタ

タイプ	車輪径 mm	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	自重 kg
SD-60-R	65	600×440	595×435	100	86	3.6
SD-64-R		645×445	640×440			3.9



SD-60-R



SD-64-R

適合キャスタ ゴム車輪



自在旋回  
SDタイプ LSG-65R

特注台車(例)

スチール製ゴム車輪付



ステンレス製ナイロン車輪付



ドーリー板敷タイプ



ドーリーハニカム材質タイプ




連結タイプ デュアルロック付

荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	自重 kg
1110 × 450	1090 × 440	200 (均等積載)	136	25 (合板8kg含む)



デュアルロックの取り付けには六角レンチを使用します。

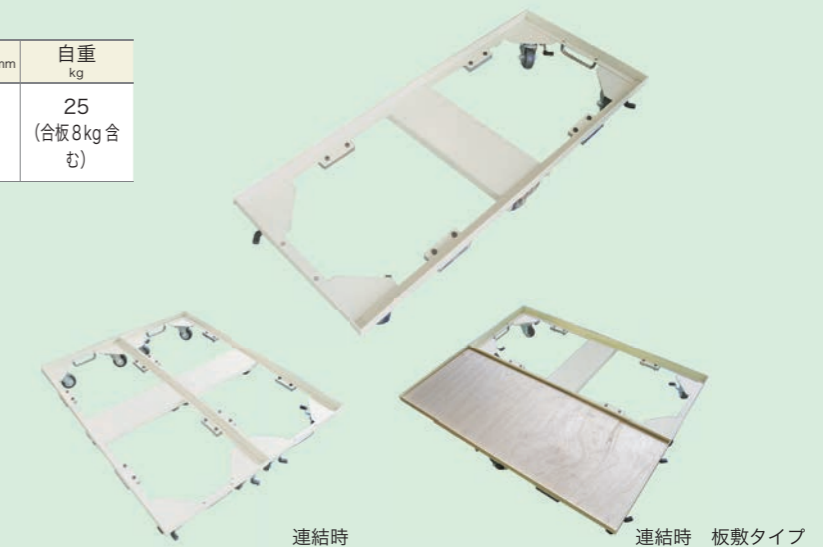

連結時

連結時 板敷タイプ