

自在旋回金具

固定金具

スチール製

重荷重用キャスタ (ドラムブレーキ付)

RoHS
標準製品

車輪径
160mm

最大荷重
800kg

適応温度
-20℃
~+70℃

取付ピッチ
自在=固定 共通

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



LH-GTH-160K



BH-GTH-160K-TB

製品記号例

LH - GTH - 160K

自在旋回

ウレタン車輪

φ160

製品記号例

BH - GTH - 160K - TB

固定

ウレタン車輪

φ160

ドラムブレーキ付


特 長

- ▶ 軽い操作でもしっかりと車輪が止まる特殊設計。
- ▶ 密封された金具により、耐腐食性や防塵性に優れたブレーキシュー。
- ▶ ブレーキ作動に必要な力: <25.5kg (250N)
ブレーキ力: >51kg (500N)

用 途

- ▶ 重量積載物の運搬台車
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

図 面

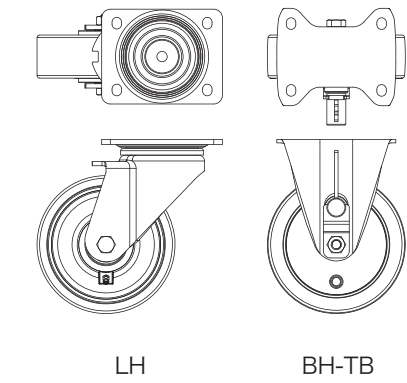

◆ LH自在旋回

金具種類	車輪種類		最大許容荷重	車輪径	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	偏心	自重
			 kg(N)	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
LH	-GTH	-160K	800(7840)	160	50	63	202	140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径 15mm プッシュ入]	65	5.46

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

◆ BH-TB固定ドラムブレーキ付

金具種類	車輪種類		ブレーキ	最大許容荷重	車輪径	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	軸径	自重
				 kg(N)	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
BH	-GTH	-160K	-TB	800(7840)	160	50	63	202	140 × 110	105 × 75-80	11	12 [外径 15mm プッシュ入]	4.12

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

◆ 運搬台車での使用例



VB-TB

運搬台車での使用例

ハンドルに取付けたレバーをにぎるとワイヤーが引っ張られ、ブレーキがかかります。



・取付ユニットは特注製作にて対応可
セット内容(ドラムブレーキ付固定キャスタ2つ・ワイヤー一式・ブレーキレバー・取付部品一式)
▶P.159

適合車輪

GTH JBB

ウレタン (LH用)



- ・耐油性
- ・耐摩耗性
- ・高弾性

スチールプッシュ入
Blickle Extrathane®
▶P.97 ドイツ製

GTH JBB

ウレタン (BH-TB用)



- ・耐油性
- ・耐摩耗性
- ・高弾性

スチールプッシュ入
Blickle Extrathane®
ドイツ製

▶ 車輪の詳しい資料はP.95～P.104をご覧ください。

重荷重用キャスタ		
重荷重用プレス ▶P.47	重荷重用鋼板 ▶P.49	ドラムブレーキ付

キャスタ

運搬台車

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付
サイレント
スムーズ
イージー
チェンジ
ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング
静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール