

足場用自在キャスタ〈SJ-ジャッキ式／SC-ステム式〉

(社)仮設工業会認定品No.140493

RoHS
標準製品

車輪径
100mm
～250mm

最大荷重
80kg
～330kg


適応温度
-40℃
～+90℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

- スタンダード
- 空気入／エアレス車輪付
- サイレントスムーズ
- イージーチェンジ
- ボトム・フランジ
- セーフティロック
- コーナー
- プラスチック
- ウッドホイール
- 低床重荷重
- 重荷重
- 超重荷重
- 緩衝スプリング
- 静電気帯電防止

製品記号例 **WW** **SC** - **200**
ホワイトジェンゴム車輪 ステム式 φ200

製品記号例 **W** **SJ** - **150**
ゴム車輪 ジャッキ式 φ150

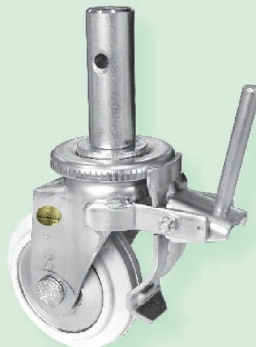


ステム式
WWSC-130



ジャッキ式
WSJ-150

特長

▶ 安全性重視の強化構造①②

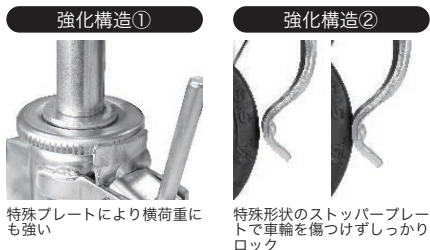

特殊プレートにより横荷重にも強い

特殊形状のストッパープレートで車輪を傷つけずしっかりロック


- ▶ SJジャッキ式はレベル調整ハンドル付です。
- ▶ ストッパーは適正位置で止まります。
- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを装備。

用途

- ▶ 高所作業台足場
ローリングタワー・タワーリフト
塗装・塗装工事
- ▶ 移動設備
- ▶ ステージ・スタジオ設備
- ▶ 本製品は低層枠以外の建枠用パイプ(外径42.7±0.25)用の製品です。
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)



図面

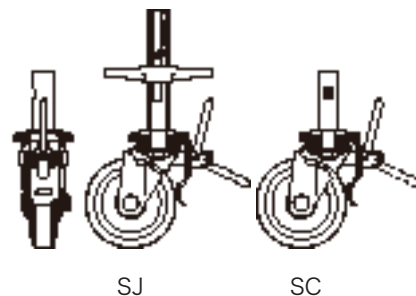

SJ

SC

◆ SJ ジャッキ式

| 車輪種類 | 金具種類 | 車輪径 | 最大許容荷重 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 軸径 | ジャッキ長さ | 差込長さ | 調整量 | ジャッキ径 | ロッド長さ | 偏心 | 自重 |
|------|------|-----------|-----------|-----|-------|-------|-----|--------|------|-----|-------|-------|-------|------|
| | | mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| W | SJ | 100 | 100(980) | 35 | 43 | 135 | 12 | 280 | 160 | 85 | 28 | 94 | 35 | 2.68 |
| WW | | | 80(780) | | | | | | | | | | | 2.66 |
| WUW | | | 100(980) | | | | | | | | | | | 2.73 |
| W | | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 186.6 | 20 | 350 | 200 | 120 | 35 | 93 | 45 | 5.02 |
| WW | | | 140(1370) | | | | | | | | | | | 4.98 |
| WUW | | | 180(1760) | | | | | | | | | | | 5.13 |
| W | | 150 | 200(1960) | 45 | 56 | 196.6 | 20 | 350 | 200 | 120 | 35 | 93 | 45 | 5.18 |
| WW | | | 160(1560) | | | | | | | | | | | 5.17 |
| WUW | | | 200(1960) | | | | | | | | | | | 5.34 |
| W | | 200 | 250(2450) | 45 | 56 | 247.3 | 20 | 350 | 200 | 120 | 35 | 93 | 58 | 6.89 |
| WW | | | 200(1960) | | | | | | | | | | | 6.84 |
| WUW | | | 250(2450) | | | | | | | | | | | 7.48 |
| W | 250 | 330(3230) | 50 | 90 | 293 | 25 | 350 | 200 | 120 | 35 | 90 | 71 | 10.10 | |
| WUW | | | 45 | | | | | | | | | | 10.31 | |

- ・100/250は(社)仮設工業会認定外商品です。
- ・WUW車輪付は(社)仮設工業会認定外商品です。
- ・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

◆ SC ステム式

| 車輪種類 | 金具種類 | 車輪径 | 最大許容荷重 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 軸径 | ステム長さ | 差込長さ | ステム径 | ロッド長さ | 取付穴 | 偏心 | 自重 | |
|------|------|-----------|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-----|----|------|------|
| | | mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| W | SC | 100 | 100(980) | 35 | 43 | 135 | 12 | 71 | 41 | 27 | 94 | 10 | 35 | 1.70 | |
| WW | | | 80(780) | | | | | | | | | | | 1.68 | |
| WUW | | | 100(980) | | | | | | | | | | | 1.75 | |
| W | | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 186.6 | 20 | 100 | 64 | 35 | 35 | 93 | 11 | 45 | 3.40 |
| WW | | | 140(1370) | | | | | | | | | | | | 3.36 |
| WUW | | | 180(1760) | | | | | | | | | | | | 3.51 |
| W | | 150 | 200(1960) | 45 | 56 | 196.6 | 20 | 100 | 64 | 35 | 35 | 93 | 11 | 45 | 3.57 |
| WW | | | 160(1560) | | | | | | | | | | | | 3.56 |
| WUW | | | 200(1960) | | | | | | | | | | | | 3.73 |
| W | | 200 | 250(2450) | 45 | 56 | 247.3 | 20 | 107.5 | 80 | 35 | 35 | 93 | 13 | 58 | 5.14 |
| WW | | | 200(1960) | | | | | | | | | | | | 5.09 |
| WUW | | | 250(2450) | | | | | | | | | | | | 5.73 |
| W | 250 | 330(3230) | 50 | 90 | 293 | 25 | 107.5 | 80 | 35 | 35 | 90 | 13 | 71 | 8.48 | |
| WUW | | | 45 | | | | | | | | | | | 8.70 | |

- ・100/250は(社)仮設工業会認定外商品です。
- ・WUW車輪付は(社)仮設工業会認定外商品です。
- ・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝

スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

適合車輪

CB プレスベアリング

W CB ゴム

・高弾性



▶P.104

WW CB ホワイトジェンゴム

・高弾性
・耐寒性
・ノンマーキング



▶P.104

WUW CB 抗菌ホワイトウレタン

・抗菌性
・高弾性
・耐油性




▶P.104

▶ 車輪の詳しい資料はP.95~P.104をご覧ください。



シシクは足元から
支えていきます。

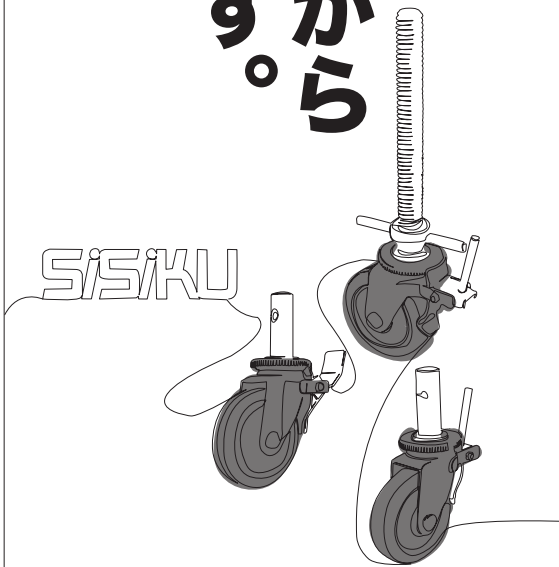

NEW

- 金具**
- ジャッキ式 { BKSJ-130/150/200
BKSJP、BKSJPF-150
BKSJF-150/200
 - ステム式 { BKSC-130/150/200
BKSCF-150/200
- 車輪**
- 黒ゴム { BKW-130/150/200

※ 仮設認定外品です。ご注意ください。



各種


ジャッキ・ステム式キャストに
ブラックラインが仲間入り

BKSJP/BKSJPF

(ジャッキ式)

(ジャッキ式ペダルストッパー付)

Φ150のみ



「中空型」ジャッキ棒

従来品より

12% 軽量化

(弊社従来品比較)

BKSCF / BKSJF


(ステム式)

(ジャッキ式)

Φ150/Φ200

切替え
足で「ON/OFF」しやすい

ペダルストッパー仕様*

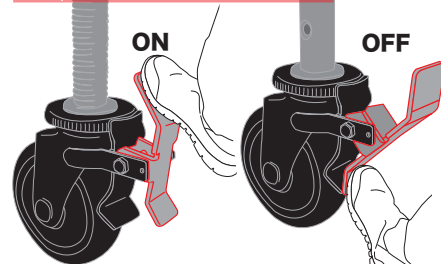


- 三価クロメートメッキ
- 黒クロメートメッキ

*ペダルを十分に踏み込んでご利用ください。

<オプション>

全黒仕様


ストッパー部もブラックに変更可
(ロット棒、ペダル部)

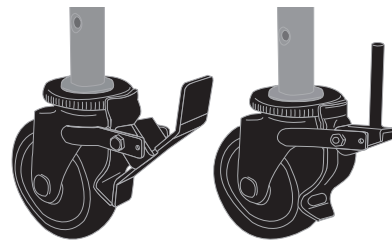

※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。
※ 仮設認定外品です。ご注意ください。

シシクは足元から
支えていきます。

SISIKU

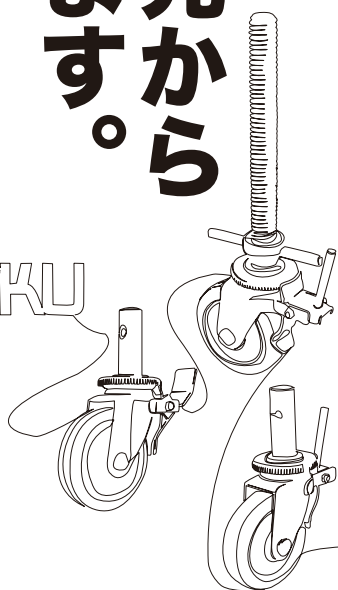


「UWSJP-150」

「中空型」
従来品より
12% 軽量化
(弊社従来品比較)

製品詳細



SISIKU®

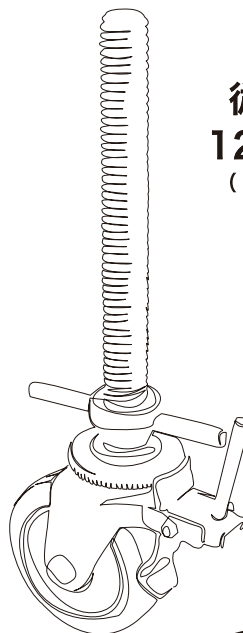


製品詳細



SISIKU®

「ON/OFF
足で 切替え」しやすい
ペダル形状のストッパー

「SCF-150/200」

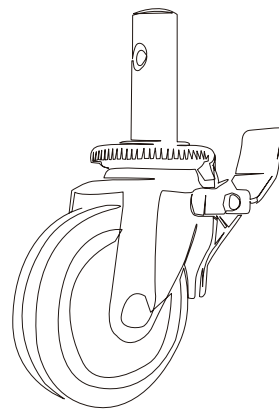



SJ- ジャッキ式 / SC- ステム式 (社) 仮設工業会認定品 no.140493

足場用自在キャスタ



新型「中空型」

ウレタン車輪が
仲間入り!!

(※硬度 70°
Φ150 径のみ)

SJP ジャッキ式中空型

UWSJP-150

従来品より
12% 軽量化

(弊社従来品比較)



改良「ストッパーレバー (ロッド棒)」

踏み越え防止
仕様

SJ ジャッキ式

SC ステム式

WSC-200



●対応車輪 (車輪径Φ100, 130, 150, 200, 250 径 / ソフトウレタン (硬度 70°) はΦ150 径のみ)

SJ ジャッキ式 SC ステム式 SJP ジャッキ式中空型



W

ゴム



WW

ホワイト
ジェンゴム



WUW

抗菌ホワイト
ウレタン



UW-150-70

ソフトウレタン
(硬度 70°)

※Φ100/250 径車輪、WUW 車輪付は (社) 仮設工業会認定外品です。

※ SJP ジャッキ式中空型は、現在 W/WW-150、UW-150-70 のみ対応しています。 [2023年6月]



《特注仕様》 自在キャスタ < SC ステム式 >

足踏みペダル式 ストッパー付「SCF-150/200」



「SCF-150/200」
製品ページ

新製品


「WSCF-150」

足で解除がしやすい
ペダル形状のストッパー

現行品

「WSC-150」

(仮設認定品)

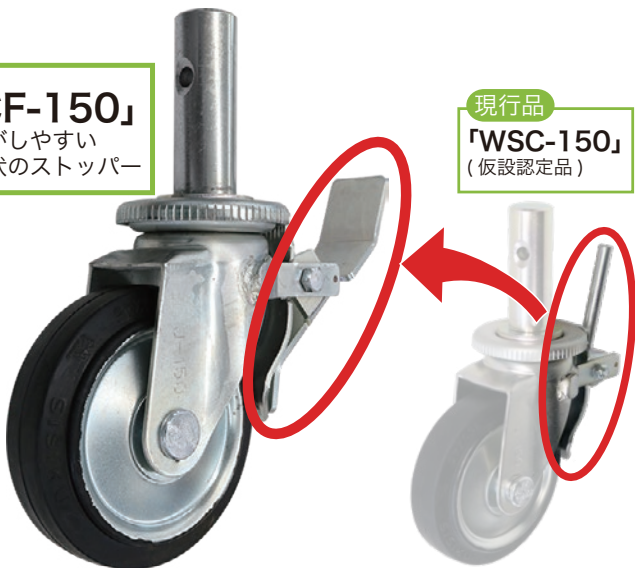

ストッパー



ON

【取付例】



OFF



< 対応製品 >
自在キャスタ SCステム式
車輪径Φ150mm・Φ200mm

※ 「SCF-150/200」は仮設認定外品です。※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。 [2023年8月]

シシク SISIKU アドクライス株式会社
SISIKU ADDKREIS CORPORATION

《営業本部》 石川県金沢市長土塀 1-16-15 丸昌ビル
TEL : 076-234-0449 FAX : 076-224-0449
<https://www.sisiku.com>

