

スタンダードプレスキャスタ (中荷重用)

RoHS
標準製品

車輪径
75mm
~300mm

最大荷重
60kg
~550kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。




特長

- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。
- ▶ ストッパー付には、㊸仕様と㊹仕様があります。







- ▶ 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備。

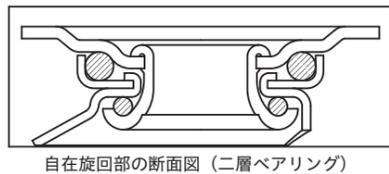

用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 一般業務用機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

オプション

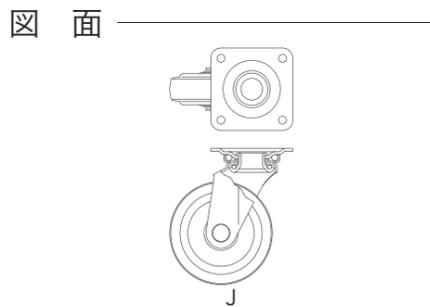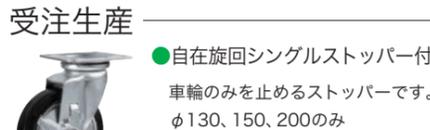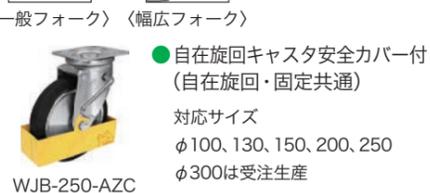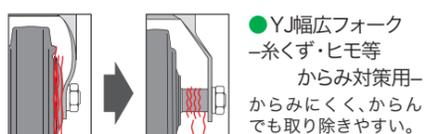

◆ J自在旋回 / JB自在旋回 ダブルストッパー付 / JBL自在旋回 ダブルストッパー(左)付

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重												
												J kg	JB kg	JBL kg										
W	J JB	75	80(780)	32	36	103	82 x 82	63 x 63	9.5	10	22	0.58	0.64	—										
WW*			60(580)									0.57	0.63	—										
LW*			60(580)									0.57	0.63	—										
UW			120(1170)									0.63	0.69	—										
WUW			80(780)									0.64	0.70	—										
MC	J	120(1170)	0.57	—	—																			
W	J JB JBL	100	130(1270)	35	43	144	95 x 95	71 x 71	11	12	35	1.11	1.21	1.21										
SST			130(1270)									1.09	1.19	1.19										
WW			80(780)									1.08	1.18	1.18										
LW			80(780)									1.08	1.18	1.18										
TW			100(980)									1.11	1.21	1.21										
UW			180(1760)									1.16	1.26	1.26										
WUW			130(1270)									1.16	1.26	1.26										
MC			J									180(1760)	1.11	—	—									
W	J JB JBL	130	180(1760)	42	53	177	108 x 108	80 x 80	11.5	20	40	1.97	2.14	2.13										
SST			180(1760)									1.94	2.11	2.10										
WW			140(1370)									1.91	2.08	2.07										
LW			140(1370)									1.91	2.08	2.07										
UW			250(2450)									2.05	2.22	2.21										
WUW			180(1760)									2.08	2.25	2.24										
MC			J									250(2450)	1.95	—	—									
W			J JB JBL									150	200(1960)	45	56	198	120 x 120	90 x 90	11.5	20	45	2.31	2.49	2.48
SST													200(1960)									2.35	2.53	2.52
WW													160(1560)									2.29	2.47	2.46
LW	160(1560)	2.29		2.47	2.46																			
UW	300(2940)	2.47		2.65	2.64																			
WUW	200(1960)	2.47		2.65	2.64																			
MC	J	300(2940)		2.42	—	—																		
W*	J JB JBL	180		230(2250)	45	56	240	140 x 140	112 x 112	11.5	20		58									3.51	3.70	3.71
W	J JB JBL	200	250(2450)	45	56	250	140 x 140	112 x 112	11.5	20	58	3.74	3.98	3.89										
SST			250(2450)									3.72	3.93	3.92										
WW			200(1960)									3.69	3.93	3.92										
LW			200(1960)									3.69	3.90	3.89										
UW			400(3920)									4.28	4.52	4.51										
WUW			250(2450)									4.33	4.54	4.53										
MC			J									400(3920)	4.17	—	—									
W			J JB									250	330(3230)	50	90	305	160 x 160	125 x 125	14	25	71	6.93	7.42	—
LW	260(2540)	6.75		7.24	—																			
UW	500(4900)	7.08		7.57	—																			
WUW	330(3230)	7.15		7.64	—																			
MC	J	500(4900)		7.53	—	—																		
W	J	300	350(3430)	50	109	374	175 x 175	140 x 140	14	25	71	9.09	—	—										
UW			550(5390)									9.21	—	—										
MC*			550(5390)									9.53	—	—										

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)
* 受注生産:WWJ-75,WWJB-75,LWJ-75,LWJB-75 / WJB-180,WJBL-180 / MCJ-300

適合車輪

<p>W CB ゴム ・高弾性 ▶P.104</p>	<p>SST CB スーパーソリッドゴム Wゴムと比較して ・高弾性1.8倍 ・低始動抵抗2.5倍 ▶P.102</p>	<p>WW CB ホワイトジェンゴム ・高弾性 ・耐寒性 ・ノンマーキング ▶P.104</p>	<p>LW CB ジェンゴム ・高弾性 ・耐寒性 ▶P.97</p>
<p>TW CB ゴム ・高弾性 ▶P.103 韓国製</p>	<p>UW CB ウレタン ・耐衝撃性 ・耐油性 ▶P.103</p>	<p>WUW CB 抗菌ホワイトウレタン ・抗菌性 ・高弾性 ・耐油性 ▶P.104</p>	<p>MC JBB モノマーキャスティングナイロン ・耐薬品性 ・耐油性 ・耐摩耗性 ▶P.97</p>

▶ 車輪の詳細資料はP.95~P.104をご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ (中荷重用)

RoHS
標準製品

車輪径
75mm
~300mm

最大荷重
60kg
~550kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



特長


- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ ストッパー付には、㊸仕様と㊹仕様があります。



オプション



図面

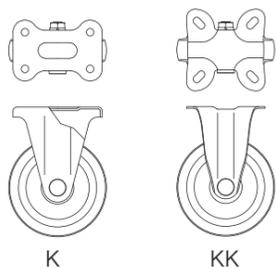

用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 一般業務用機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)



◆ K固定 / KK固定 / KB固定 ストッパー付 / KBL固定 ストッパー(左)付

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重												
											K kg	KK kg	KB kg	KBL kg									
W	K KB	75	80(780)	32	36	103	91 x 68	63 x 40	9.5	10	0.43	—	0.49	—									
WW*			60(580)								0.42	—	0.48	—									
LW*			60(580)								0.42	—	0.48	—									
UW			120(1170)								0.48	—	0.54	—									
WUW			80(780)								0.49	—	0.55	—									
MC	K	120(1170)	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
W	K KK KB KBL	100	130(1270)	35	43	144	115x79	80x45	11	12	0.84	0.73	0.96	0.95									
SST			130(1270)								0.82	0.71	0.94	0.93									
WW			80(780)								0.81	0.70	0.93	0.92									
LW			80(780)								0.81	0.70	0.93	0.92									
TW			100(980)								0.84	0.73	0.96	0.95									
UW			180(1760)								0.89	0.78	1.01	1.00									
WUW			130(1270)								0.89	0.78	1.01	1.00									
MC			K/KB								180(1760)	0.84	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
W			K KK KB KBL								130	180(1760)	42	53	177	137x93	100x56	11.5	20	1.62	1.52	1.79	1.79
SST												180(1760)								1.59	1.49	1.76	1.76
WW	140(1370)	1.56		1.46	1.73	1.73																	
LW	140(1370)	1.56		1.46	1.73	1.73																	
UW	250(2450)	1.70		1.60	1.87	1.87																	
WUW	180(1760)	1.73		1.63	1.90	1.90																	
MC	K/KB	250(2450)		1.60	1.50	—	—	—	—	—		—								—	—		
W	K KK KB KBL	150		200(1960)	45	56	198	137x93	100x56	11.5		20								1.86	1.74	1.98	1.98
SST				200(1960)																1.90	1.78	2.02	2.02
WW				160(1560)																1.84	1.72	2.00	2.05
LW			160(1560)	1.84							1.72		1.99	1.99									
UW			300(2940)	2.02							1.90		2.16	2.15									
WUW			200(1960)	2.02							1.90		2.15	2.15									
MC			K/KB	300(2940)							1.97		1.85	—	—	—	—	—	—	—	—		
W*			K KB KBL	180							230(2250)		45	56	240	151 x 100	112 x 63	11.5	20	2.85	—	3.06	3.04
W			K KB KBL	200							250(2450)		45	56	250	151 x 100	112 x 63	11.5	20	3.08	—	3.29	3.27
SST											250(2450)									3.06	—	3.27	3.25
WW	200(1960)	3.03			—	3.24	3.22																
LW	200(1960)	3.03			—	3.24	3.22																
UW	400(3920)	3.62			—	3.83	3.81																
WUW	250(2450)	3.67			—	3.88	3.86																
MC	K	400(3920)			3.51	—	—	—	—	—	—	—								—	—		
W	K	250			330(3230)	50	90	305	200 x 140	140 x 80	14	25								5.78	—	—	—
LW					260(2540)															5.60	—	—	—
UW					500(4900)															5.93	—	—	—
WUW			330(3230)	6.00	—								—	—									
MC			500(4900)	6.38	—								—	—									
W	K	300	350(3430)	50	109	374	220 x 150	160 x 90	14	25	8.15	—	—	—									
UW			550(5390)								8.27	—	—	—									
MC*			550(5390)								8.59	—	—	—									

* 金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

* 受注生産:WWK-75, WWKB-75, LWK-75, LWKB-75 / WKB-180, WKBL-180 / MCK-300

適合車輪



▶ 車輪の詳細資料はP.95~P.104をご覧ください。