

NEW

# BKW / BKUW

(黒ゴム車輪付)

(黒ウレタン車輪付)

## ブラックキャスタ

製品詳細



BKUWJ-150



BKUWK-150



BKWJB-150



### <スペック>

車輪径  $\phi 75 \sim 200\text{mm}$

金具種類 BKJ(自在旋回)

BKJB(自在旋回ストッパー付)

BKK(固定)

BKKB(固定ストッパー付)

## <オプション>

ブラックブレーキ付  
(自在旋回・固定共通)




ブラック什器・  
インテリア家具・  
舞台装置の足元などに






## <アクセサリ>

STG/STG-MG




製品詳細



※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。



# スタンダードプレスキャスト～ブラックライン～(中荷重用)




注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



製品記号例 **BK UW J - 150** (ブラック金具 ウレタン車輪 自在旋回 φ150)      製品記号例 **BK W J B - 200** (ブラック金具 ゴム車輪 自在旋回 ストッパー付 φ200)

## 特長

- ▶ 車輪・金具・ナット・シャフト等部品全てブラック仕上げ。
- ▶ 車輪や金具は三価クロメートメッキ+メラミン焼付塗装の二重処理で優れた耐久性。
- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。
- ▶ 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備。

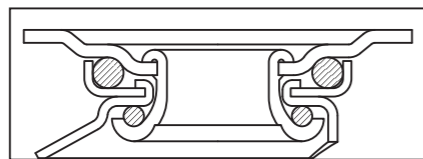

自在旋回部の断面図 (二層ベアリング)

## 用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 一般業務用機器
- ▶ インテリア家具・店舗什器
- ▶ 舞台・ステージ機材
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)


## オプション

- ブラックストッパー付 (自在旋回・固定共通) 対応サイズ φ75、100、130、150、200

## アクセサリ

- ストッパーゴム(別売り) 台車を停止させたいときに車輪を固定するゴム製のストッパー。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

## 図面



## ◆ J自在旋回 / JB自在旋回 ダブルストッパー付

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
												J kg	JB kg
BKW BKUW	BKJ BKJB	75	80(780) 120(1170)	32	36	103	82 × 82	60×60- 65×65	9.5	10	22	0.58 0.63	0.64 0.69
BKW BKUW	BKJ BKJB	100	130(1270) 180(1760)	35	43	144	100 × 100	70×70- 82×82	10.5	12	35	1.10 1.16	1.21 1.26
BKW BKUW	BKJ BKJB	130	180(1760) 250(2450)	42	53	177	120 × 120	80×80- 95×95	11.2	20	40	1.97 2.05	2.14 2.22
BKW BKUW	BKJ BKJB	150	200(1960) 300(2940)	45	56	198	120 × 120	80×80- 100×100	11.2	20	45	2.31 2.47	2.49 2.65
BKW BKUW	BKJ BKJB	200	250(2450) 400(3920)	45	56	250	140 × 140	105×105- 115×115	11.5	20	58	3.74 4.28	3.98 4.52

※スタンダードプレスキャスト(p13-14)と取付ピッチ、取付穴(φ75,200除く)が異なります。

## ◆ K固定 / KB固定 ストッパー付

車輪種類	金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重	
											K kg	KB kg
BKW BKUW	BKK BKKB	75	80(780) 120(1170)	32	36	103	91 × 68	63 × 40	9.5	10	0.43 0.48	0.49 0.54
BKW BKUW	BKK BKKB	100	130(1270) 180(1760)	35	43	144	115 × 79	80 × 45	11	12	0.84 0.89	0.96 1.01
BKW BKUW	BKK BKKB	130	180(1760) 250(2450)	42	53	177	137 × 93	100 × 56	11.5	20	1.62 1.70	1.79 1.87
BKW BKUW	BKK BKKB	150	200(1960) 300(2940)	45	56	198	137 × 93	100 × 56	11.5	20	1.86 2.02	1.98 2.16
BKW BKUW	BKK BKKB	200	250(2450) 400(3920)	45	56	250	151 × 100	112 × 63	11.5	20	3.08 3.62	3.29 3.83

## 適合車輪



CB プレスベアリング

- 空気入/エアレス車輪付
- サイレントスムーズ
- イージーチェンジ
- ボトム・フランジ
- セーフティロック
- コーナー
- プラスチック
- ウッドホイール
- 低床重荷重
- 重荷重
- 超重荷重
- 緩衝スプリング
- 静電気帯電防止
- ステンレス
- アジャスター付
- 自在切替
- 足場用
- 耐熱車輪付
- アクセサリ
- ホイール