自在旋回金具　スチール製　ステンレス製

プラスチックデザインキャスタWAVE(スチール製金具・ステンレス製金具)

RoHS 標準製品　車輪径 100mm～125mm　最大荷重 100kg～110kg　適応温度 −20℃～+60℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

WVX-TPA-126K-P25　WV-TPA-101K-FI-ZA55　WVX-TPA-126K-GS12

製品記号例 **WVX-TPA-101K-P25**
WVX: 自在旋回 ステンレス製 / TPA: 熱可塑性ゴム車輪 / 101: φ100 / K: ベアリング入り / P25: プレートタイプ

製品記号例 **WV-TPA-126K-FI-GS12**
WV: 自在旋回 / TPA: 熱可塑性ゴム車輪 / 126: φ125 / K: ベアリング入り / FI: ストッパー付 / GS12: ネジ込みタイプ M12×20

特　長

- 本体はモダンで均整の取れたデザインの強化ナイロン製。
- 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
- スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
- ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。
- 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。

用　途

- 医療機器
- 病院・レストランの運搬機器
- 各種デザインワゴン
- 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご活用ください。)

図　面



WV-P-25　WV-GS　WV-ZA-55

WV / WVX　Blickle Made in Germany ドイツ製　BLICKLE DESIGN LINE　INOX

プラスチックキャスタ
プラスチック双輪キャスタ ▶P.27
プラスチックデザインキャスタ WAVE
プラスチックキャスタ ▶P.32

◆ WV-P25(自在旋回) ／ WV-FI-P25(自在旋回 ダブルストッパー付)[スチール製金具]
◆ WVX-P25(自在旋回) ／ WVX-FI-P25(自在旋回 ダブルストッパー付)[ステンレス製金具]

金具種類	車輪種類	ストッパー	金具タイプ	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	偏心 mm	自重 kg
WV スチール	TPA-101K	—	-P25	100(980)	100	32	138	90×66	75×45 -61×51	8.5	38	0.56
		-FI										0.62
WVX ステンレス		—										0.58
		-FI										0.64
WV スチール	TPA-126K	—		110(1070)	125		163				40	0.66
		-FI										0.71
WVX ステンレス		—										0.68
		-FI										0.73

・ボディカラー：グレーホワイト

◆ WV-GS(自在ネジ込み) ／ WV-FI-GS(自在ネジ込み ダブルストッパー付)[スチール製金具]
◆ WVX-GS(自在ネジ込み)／ WVX-FI-GS(自在ネジ込み ダブルストッパー付)[ステンレス製金具]

金具種類	車輪種類	ストッパー	金具タイプ	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	取付高 mm	ネジ径×高さ mm	偏心 mm	自重 kg
WV スチール	TPA-101K	—	-GS10	100(980)	100	32	135	M10×20	38	0.46
		-FI								0.51
WVX ステンレス		—								0.48
		-FI								0.53
WV スチール	TPA-126K	—	-GS12	110(1070)	125		160	M12×20	40	0.56
		-FI								0.61
WVX ステンレス		—								0.58
		-FI								0.63

・ボディカラー：グレーホワイト
・取付には六角レンチが必要

◆ WV-ZA55(自在差込み)／ WV-FI-ZA55(自在差込み ダブルストッパー付)[スチール製金具]
◆ WVX-ZA55(自在差込み)／ WVX-FI-ZA55(自在差込み ダブルストッパー付)[ステンレス製金具]

金具種類	車輪種類	ストッパー	金具タイプ	最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	リム幅 mm	取付高 mm	ステム長さ mm	差込長さ mm	ステム径 mm	取付穴 mm	偏心 mm	自重 kg
WV スチール	TPA-101K	—	-ZA55	100(980)	100	32	135	45	20	22	M8	38	0.58
		-FI											0.63
WVX ステンレス		—											0.60
		-FI											0.65
WV スチール	TPA-126K	—		110(1070)	125		160					40	0.60
		-FI											0.71
WVX ステンレス		—											0.68
		-FI											0.73

・ボディカラー：グレーホワイト

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング　SJBB ステンレスラジアルボールベアリング

TPA JBB 熱可塑性ゴム
・ノンマーキング
(芯:ポリプロピレン)

ドイツ製

TPA SJBB 熱可塑性ゴム
・ノンマーキング
(芯:ポリプロピレン)

ドイツ製

INOX SUS304

自在旋回金具 スチール製 WV Blickle Made in Germany ドイツ製 BLICKLE DESIGN LINE

プラスチックキャスタ
プラスチック双輪キャスタ ▶P.27
プラスチックデザインキャスタWAVE
プラスチックキャスタ ▶P.32

プラスチックデザインキャスタWAVE(スチール製金具)

◆ オプション　セントラルロックユニット仕様

図　面

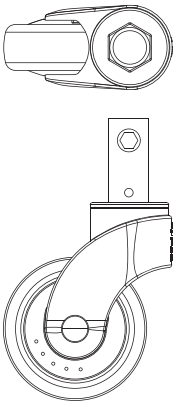

最大許容荷重 kg(N)	車輪径 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ステム長さ mm	ステム径 mm	偏心 mm
100(980)	100	32	135	58.5	28	38
110(1070)	125		160			40

セントラルロックシステム

特　長

▶ ワンタッチで四輪の車輪回転と旋回を同時にロックできます。停止時のぐらつきやゆれがありません。

用　途

▶ 医療用ベッド、介護用チェアなど

<ベッド取付イメージ>

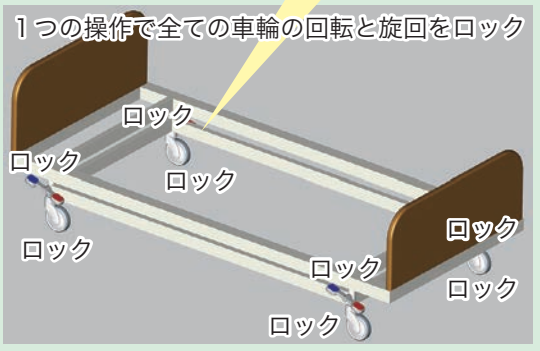

<イス取付例>

スタンダード
空気入／エアレス車輪付
サイレントスムース
イージーチェンジ
ボトム・フランジ
セーフティロック
コーナー
プラスチック
ウッドホイール
低床重荷重
重荷重
超重荷重
緩衝スプリング
静電気帯電防止
ステンレス
アジャスター付
自在⇔固定切換
足場用
耐熱車輪付
アクセサリ
ホイール