


**標準**に仲間入り  
しました！

# JB-300

車輪径300mm用  
自在旋回ストッパー付金具

最大許容荷重  
**200~550 kg**

適応温度  
**-30~+90°C**

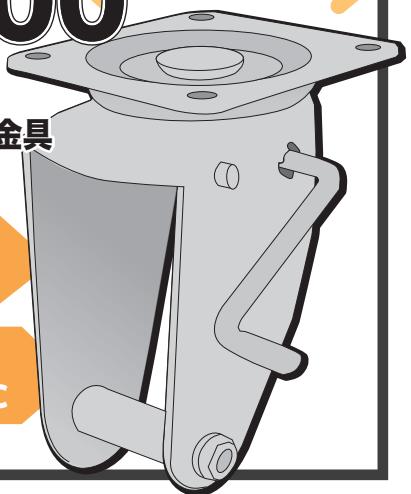

## 適合車輪



### 1 スタンダード プレスキャスタ Wゴム車輪

価格とスペック  
のバランス◎

WJB-300

### 2 スタンダード プレスキャスタ UWウレタン車輪

より高い耐荷重を  
求めるとときに



### 3 エアレス車輪付 キャスター AILJB-3.50-5

屋外、段差のある  
場所での運搬に



※ストッパー部分に樹脂カバーは付いておりません。

## 【製品仕様】

### 1,2 スタンダード

適合車輪	W	UW
車輪径 (mm)	300	
最大許容荷重 (kg)	350	550
リム幅 (mm)	50 [取付幅:109]	
取付高 (mm)	374	
取付座 (mm)	175×175	
取付ピッチ (mm)	140×140	
取付穴 (mm)	14	
軸径 (mm)	25	
偏心 (mm)	71	

### 3 エアレス車輪付き

#### AIL3.50-5

適合車輪	AIL3.50-5
車輪径 (mm)	298
最大許容荷重 (kg)	200
タイヤ幅 (mm)	95 [取付幅:109]
取付高 (mm)	373
取付座 (mm)	175×175
取付ピッチ (mm)	140×140
取付穴 (mm)	14
軸径 (mm)	25
偏心 (mm)	71

車輪径75mm~300mmまでの  
7サイズ全てにストッパー付きが  
標準装備可能になりました。

取付高

374  
mm

300mm

耐荷重  
**200~550  
kg**

198  
mm

75mm

60~120  
kg

103  
mm

150mm

200~300  
kg

75

150

300

※AILは3.50-5のみ（オプションで3.00-4、2.50-4がございます。）



Website



※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。  
[2026年2月作成]