



NEW

ブッシュ・カラー付 「UWT-75」

ウレタン双輪



「UWT-75」
製品ページ

●狭い通路でも安心

旋回性
向上



適応温度
-30℃
+80℃



耐油性
高弾性



双輪のため方向転換がしやすく、狭い場所
で使用する台車にもおすすめの
キャスタです。様々なシーンでご利用
ください。


【適合キャスタ】 ステンレスキャスタ (自在旋回・固定)



自在旋回
「SUNJ-75UWT」



固定
「SUNK-75UWT」

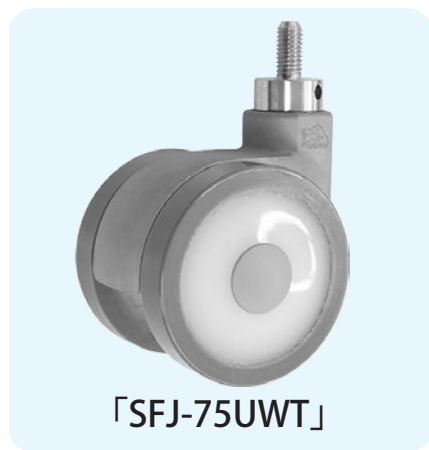

「SFJ-75UWT」

【適合キャスタ】 セーフティロックキャスタ



●滑りにくさアップ

硬度が低いウレタンを使用することで、
セーフティロックキャスタ機能（立ち
上がるとロックが掛かる）に UWT 車輪
のグリップ感が加わり、効果が増します。

製品仕様

ステンレスキャスタ	金具種類	車輪種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg (N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	ネジピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
SUNJ-75UWT	SUNJ	URウレタン (硬度75°)	75	30 (290)	13×2	36	100	70×70	50×50 -55×55	-	8.5	8	25	0.43
SUNJ-75UWT	SUNK						100	70×49	50×23 -55×28	-	8.5	8	-	0.26
セーフティロックキャスタ	金具種類	車輪種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg (N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	ネジピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
SFJ-75UWT	SFJ	URウレタン (硬度75°)	75	30 (290)	13×2	72	101	-	-	M10×P1.5×20	-	-	33	0.47

※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。

[2023年4月]

シクSISIKUアドクライス株式会社
SISIKU ADDKREIS CORPORATION

《営業本部》石川県金沢市長土堀 1-16-15 丸昌ビル
TEL : 076-234-0449 FAX : 076-224-0449
https://www.sisiku.com





NEW

「ADJ-65」

アジャスターフット付き



「ADJ-65」
製品ページ



「SCY」「SCYT」
製品ページ

アジャスターフット付きキャストに
軽荷重向けが新登場。

「ADJ-65」





アジャスター無しも
受注生産にて承ります。



取付イメージ



- 軽荷重の機器向けのアジャスターユニットです。重荷重用向けは「SCY・SCYT」シリーズが別途ございます。
- オフィス用品や計測機器など様々なシーンでご利用ください。
- アジャスターの固定によって、もしもの震災時に機器の動き出しを抑えます。
- 適合車輪：BN-65（ナイロン6）



適応温度 / -40℃～+80℃
 硬度 / (R) 100-110
 特性 / 耐薬品性、耐油性
 耐摩耗性

製品仕様

品番	金具種類	車輪種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重 kg
ADJ-65	ADJ	BN	65	50	25	32	84	92×92	75×75	8.5	8	21	0.42

※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。

[2023年4月]

シクSISIKUアドクライス株式会社
 SISIKU ADDKREIS CORPORATION

《営業本部》石川県金沢市長土堀 1-16-15 丸昌ビル
 TEL : 076-234-0449 FAX : 076-224-0449
<https://www.sisiku.com>

