

ストッパーゴム



シリコンゴム製(受注生産)

磁石入り(受注生産)

特長・用途

- ▶ 台車を停止させた時に車輪を固定するゴム製のストッパーです。
- ▶ 裏面には滑り止めの溝が入っています。
- ▶ 素材はゴムSBR(Mタイプのみ天然ゴム)。

使用方法

- ▶ ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。



一時保管方法



- 通常タイプ
台車のハンドルに引っ掛けて保管できます。



- 磁石入りタイプ
台車のネーム板に貼り付けて保管できます。

◆ ストッパーゴム

		直径	穴径	厚さ	自重 (g)	対応車輪径
ストッパーゴム SS	STG-SS	50	20	6.5	12	φ 50 (緩衝スプリングキャストVのみ)
ストッパーゴム S	STG-S	75	30	10	40	φ 75 ~ 100
ストッパーゴム M	STG-M	100	38	18.5	113	φ 150
ストッパーゴム L	STG-L	120	50	15	153	φ 150 ~ 200

*キャストによって対応しない場合がございます。予めお問合わせください。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

自在ストッパー
ネジ込み

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ


アクセサリ

パレット受け金具



特長・用途

- ▶ パレットの足に溶接し、積み上げ時のズレによる落下を防止。
- ▶ パレットの足の上部には、対応したキャップもございます。

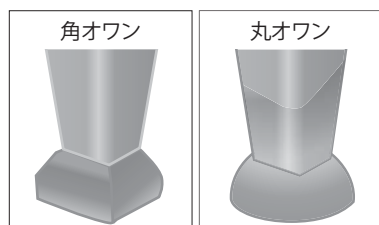


◆ オワン

		サイズ	底面	上面	高さ	板厚	自重 (kg)
角深オワン	OW-1D-8023	2.3×80 角	80	40	45	t 2.3	0.25
	OW-1-8032	3.2×80 角	80	50	30	t 3.2	0.24
角オワン	OW-1-10032	3.2×100 角	100	70	50	t 3.2	0.49
	OW-1-10040	4.0×100 角	100	75	35	t 4.0	0.52
	OW-1-12040	4.0×120 角	118	65	67	t 4.0	0.71
	OW-1-12045	4.5×120 角	100	60	50	t 4.5	0.68
丸オワン	OW-2-10032	3.2×100 丸	100	—	45	t 3.2	0.31
	OW-2-12032	3.2×120 丸	120	—	60	t 3.2	0.51
丸平オワン	OW-2F-12045	4.5×120 丸	120	75	48	t 4.5	0.56

◆ キャップ

		サイズ	縦	横	高さ	板厚	自重 (kg)
平キャップ	CO-F-4032	2.3×50	47	47	9	t 2.3	0.04
	CO-F-5023	3.2×40	39	39	11	t 3.2	0.04
	CO-F-5032	3.2×50	48	48	11	t 3.2	0.07
深キャップ	CO-D-5023	2.3×50	55	30	23	t 2.3	0.09

ウレタンローラー

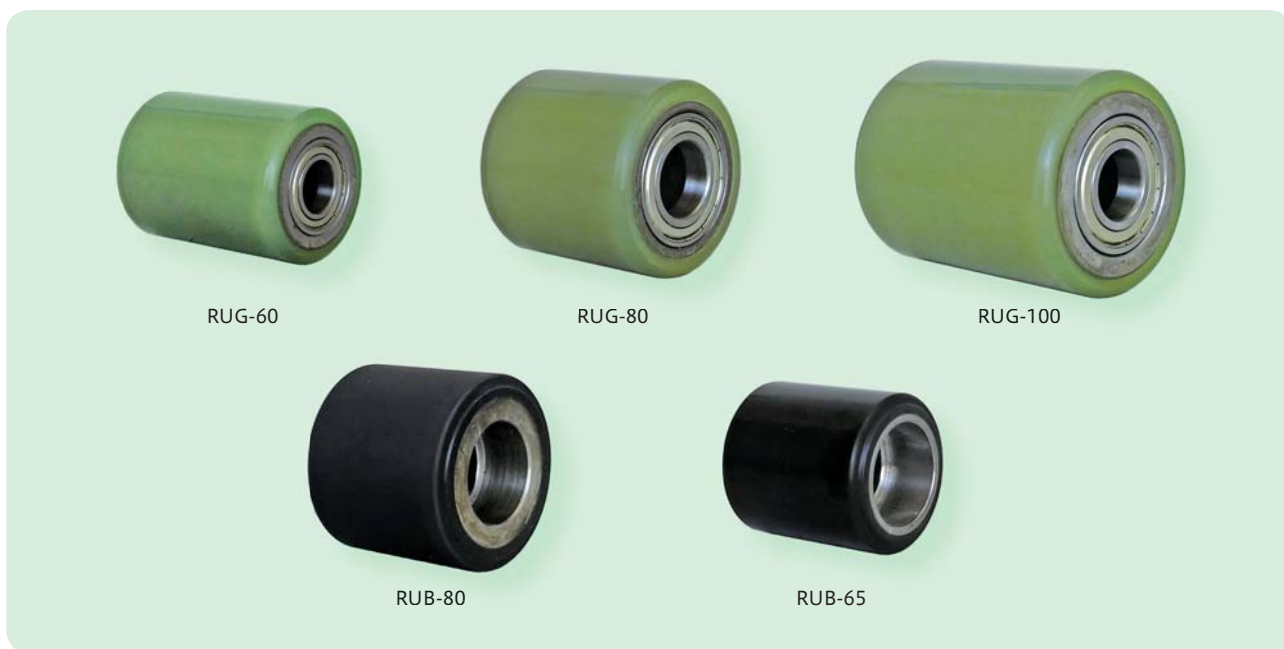

RUG-60

RUG-80

RUG-100

RUB-80

RUB-65

特長・用途

- ▶ ハンドリフトなど各種搬送機に

◆ ウレタンローラー

	車輪径 mm	リム幅 mm	軸径 mm	素材厚 mm	最大許容荷重 kg
RUG-50	50	73	17	4.5	700
RUG-60	60	80	20	6	1000
RUG-80	80	80	30	8	2000
RUG-100	100	125	30	9	2000
RUB-50	50	73	17	5	1000
RUB-50L	50	98	17	5	1000
RUB-65	65	73	20	8	1500
RUB-80	80	71	20	9.3	1500
RUB-80L	80	73	20	9.3	1500

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付サイレント
スムーズ自在ストッパー
ネジ込みボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ

