


シリーズ: VPA, VGA

## ソリッドゴムタイヤ付ホイール、プラスチック製リム付

40 - 130 kg

✓RoHS

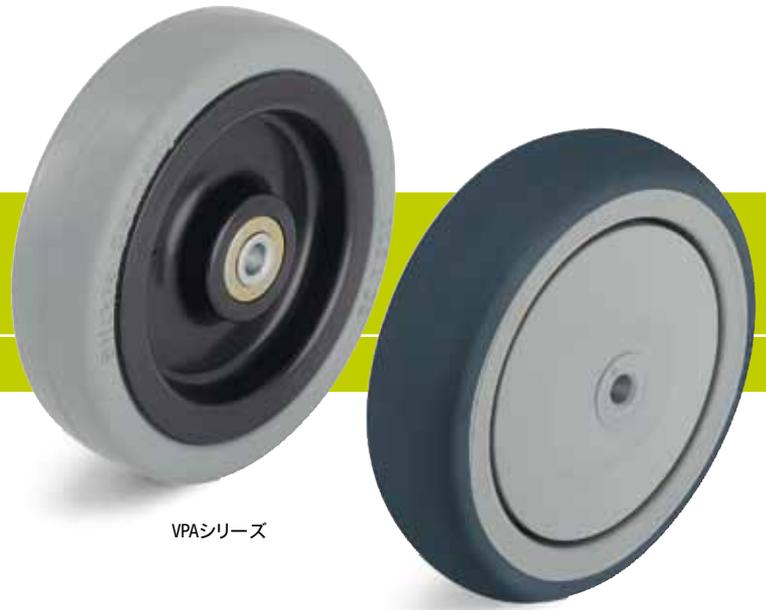

VPAシリーズ

VGAシリーズ

|        |                 |
|--------|-----------------|
| タイヤの硬度 | ショアA 80°        |
| 温度耐性   | -20° C - +60° C |
| 転がり抵抗  | 良い              |
| 走行時の騒音 | 非常に良い           |
| 床面保護   | 非常に良い           |

### ホイールVPA, VGAシリーズ:

**タイヤ:** 高品質のソリッドゴム製、硬度ショア A 80°、走行快適性が非常に高く、走行音が静かで、床面保護に非常に優れ、色はグレー。床面に跡を残さず、変色しない。(オプションとして導電性「-EL」あり。色はブラック。摩擦跡が付く場合があります。)

**VGAシリーズ:** 色はダークグレー。

(素材の説明 38ページ)

**リム:** VPAシリーズ: 高品質で耐衝撃性があるナイロン6製、または導電性があるオプション「-EL」の場合はポリプロピレン、色はブラック。

**VGAシリーズ:** 高品質で、耐衝撃性があるポリプロピレン製、射出成形されたリム、色はシルバーグレー。

### ベアリングタイプ:

- ブレーンベアリング: 耐食性あり
- ボールベアリング: 2個のボールベアリングを圧入装着、長寿命グリス塗付済み。
- ボールベアリング (C): 中央を密閉され、シーリングされたボールベアリング、プラスチックレッドガードを内蔵、長寿命グリス塗付済み。

### その他の特性:

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性がありますが、オイルには耐性がありません (36 ~ 37ページの表を参照)。

温度耐性: -20° C ~ +60° C。

周辺温度が+30° Cを超えると、耐荷重が低下します。

通常の使用条件ではメンテナンスフリーです。

ホイールシリーズ一覧: 42ページ

| ホイール          | ホイール径<br>(D) [mm] | リム幅<br>(T2) [mm] | 耐荷重<br>[kg] | ベアリングタイプ     | 軸径<br>(d) [mm] | ボス幅<br>(T1) [mm] |
|---------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|
| VPA 49/8G *   | 49                | 18               | 40          | ブレーンベアリング    | 8              | 22               |
| VPA 50/8G     | 50                | 18               | 40          | ブレーンベアリング    | 8              | 22               |
| VPA 50/6K     | 50                | 18               | 40          | ボールベアリング     | 6              | 22.5             |
| VPA 75/8G     | 75                | 25               | 60          | ブレーンベアリング    | 8              | 29.5             |
| VPA 75/6K     | 75                | 25               | 60          | ボールベアリング     | 6              | 30               |
| VPA 80/12G    | 80                | 25               | 80          | ブレーンベアリング    | 12             | 35               |
| VPA 80/8K     | 80                | 25               | 80          | ボールベアリング     | 8              | 35               |
| VPA 100/8G    | 100               | 25               | 90          | ブレーンベアリング    | 8              | 29.5             |
| VPA 100/12G   | 100               | 25               | 90          | ブレーンベアリング    | 12             | 29.5             |
| VPA 100/6K    | 100               | 25               | 90          | ボールベアリング     | 6              | 30               |
| VGA 101/8K-FK | 100               | 32               | 90          | ボールベアリング (C) | 8              | 36               |
| VPA 101/12G   | 100               | 32               | 110         | ブレーンベアリング    | 12             | 35               |
| VPA 101/8K    | 100               | 32               | 110         | ボールベアリング     | 8              | 35               |
| VPA 125/12G   | 125               | 25               | 100         | ブレーンベアリング    | 12             | 35               |
| VPA 125/8K    | 125               | 25               | 100         | ボールベアリング     | 8              | 35               |
| VGA 126/8K-FK | 125               | 32               | 100         | ボールベアリング (C) | 8              | 36               |
| VPA 126/12G   | 125               | 32               | 125         | ブレーンベアリング    | 12             | 35               |
| VPA 126/8K    | 125               | 32               | 125         | ボールベアリング     | 8              | 35               |
| VPA 150/12G   | 150               | 30               | 130         | ブレーンベアリング    | 12             | 35               |
| VPA 150/8K    | 150               | 30               | 130         | ボールベアリング     | 8              | 35               |

\* タイヤの表面、円筒形

### オプション / 付属品



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 画像<br>ブレーンベアリング仕様 | 導電性仕様、ブラックのタイヤ**  |
| 技術的説明、ページ         | 36, 38            |
| 製品番号接尾記号          | -EL               |
| 対応可能製品            | VPAシリーズボールベアリング仕様 |

\*\* 耐荷重は25%低下。

