


シリーズ: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS

プレス鋼板製キャスター、中荷重仕様、プレート取付タイプ、ポリウレタン製トレッド  
Blickle Besthane® Soft付ホイール

230 - 600 kg

✓RoHS



**取付金具:** LK/BK/BHシリーズ - 頑丈なプレス鋼板製、自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付金具、頑丈なセントラルキングピン付き (ホイール径 125x54 ~ 200mm)、自在旋回部シール付き、特別に強固な Blickle式自在旋回部であそびは最小となり、ボールの走行溝の硬化処理により耐久性があり、スムーズな回転性能が得られる。  
ホイール軸はボルト止め。  
亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。  
取付金具一覧: 66ページ  
取り付けプレート図: 77ページ  
ホイールおよび自在旋回部ストッパー“stop-top”: 80ページ


**ホイール:** ALBSシリーズ - トレッド: 高品質のポリウレタンエラストマー-Blickle Besthane® Soft製、ショア A 75°、転がり抵抗が非常に少なく動的耐荷重に優れ、ブルー、床面に跡を残さず、変色しない。  
ホイールセンター: アルミダイカスト製。  
ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。  
詳細: 238ページおよび47ページ



自在キャスター	固定キャスター	ストッパー“stop-fix”付自在キャスター	ホイール径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心自在キャスター [mm]
LK-ALBS 82K	BK-ALBS 82K	LK-ALBS 82K-FI	80	40	230	ボールベアリング	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-ALBS 100K-1	BK-ALBS 100K-1	LK-ALBS 100K-1-FI	100	40	300	ボールベアリング	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALBS 100K-3	BK-ALBS 100K-3	LK-ALBS 100K-3-FI	100	40	300	ボールベアリング	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALBS 125K-1	BK-ALBS 125K-1	LK-ALBS 125K-1-FI	125	40	350	ボールベアリング	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALBS 125K-3	BK-ALBS 125K-3	LK-ALBS 125K-3-FI	125	40	350	ボールベアリング	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALBS 127K	BH-ALBS 127K	LK-ALBS 127K-FI	125	54	450	ボールベアリング	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-ALBS 150K	BH-ALBS 150K	LK-ALBS 150K-FI	150	54	500	ボールベアリング	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALBS 160K	BH-ALBS 160K	LK-ALBS 160K-FI	160	50	550	ボールベアリング	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALBS 180K	BH-ALBS 180K	LK-ALBS 180K-FI	180	50	600	ボールベアリング	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-ALBS 200K	BH-ALBS 200K	LK-ALBS 200K-FI	200	50	600	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

10

オプション / 付属品

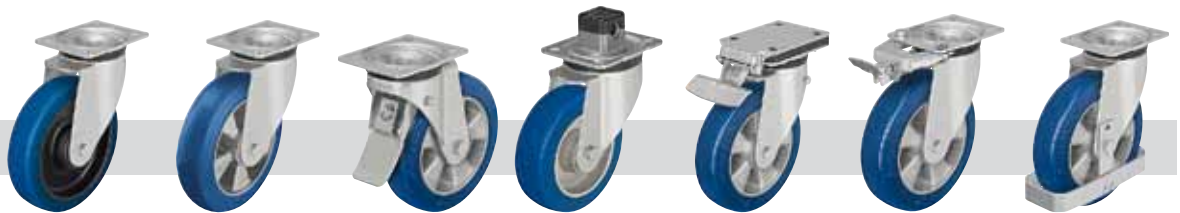

	加水分解されにくいホイール付	タイヤのトレッド部全体に特別なR処理を施した仕様	ストッパー“stop-top”付き	セントラルロック“central-stop”付き	ストッパー“ideal-stop”付き 取付高は +17mm*	方向規制ロック (後付け) 1 x 360°	スチール製フットガード付き
技術的説明、ページ	39		80	81	80	83	84
製品番号接尾記号	POBSシリーズ	-CO	-ST	-CS11	-IS	下記**参照	-FS
対応可能製品	受注生産。	受注生産。	すべて	ホイール径 100 ~ 125x40 mm	φ100,125,160,200 取付座140x110 mm付	ホイール径および取付座参照**	受注生産。

\* ストッパー“ideal-stop”付キャスターに取付高を合わせるための調整用プラスチックアダプタープレートの製品番号: AP3

\*\* RI-05.01は取付座 100x85 mm付きのホイール径 80 ~ 125 mm用、RI-03.03は取付座 140x110 mm付きのホイール径 100 ~ 125x40 mm用、RI-05.03はホイール径 125x54 ~ 200 mm用 (ストッパー無し自在キャスター専用)